

LED manufactere

SHAAR

*Indoor Lighting
Downlight*

15 WAT

Made in IRAN

پنل قفحی گرد دانلابت

بدون نیاز به دراپه بدون نولان نوری



مدل کلاسیک ساده، برای نصب آسان
استفاده از آلومینیوم باکیفیت بالا، جهت خنک کنندگی بیشتر
کلمپ جدید کابل، جهت جلوگیری از پارگی سیم و محافظت از ورود گرد و غبار به
داخل پنل
لامپ SMD با استاندارد جهانی LM-۸۰
طلق پلیکربنات با خلوص بالا جهت پخش نور یکنواخت



مشخصات فنی

ولتاژ نامی	230v/50 Hz
طول عمر پنل در دمای کارکرد ۲۵c	50000h
شاخص نمود رنگ لامپ CRI	>85
دمای کارکرد محیطی	-25 c , +40 c
شار نوری کل	1450 lum
مواد اولیه	AL , Pc
ضریب بهره	%65
توان اکتیو واقعی	15 wat
قطر برش	10 cm
ابعاد پنل	D 130mm , H 37 mm

نوبت کالای نوبت، همراه است.

گرمپ مخصوص کابل

شمار

• فنک کننده مناسب با پره های آبه مینیمم آبپاشی
• عمق کم برای نصب آسان




coolwhite 5500-6000K warmwhite 4000-4500K



کاربردها

- هر نوع سقف کاذب
- روشنایی لوکس منازل
- هر نوع فروشگاه و ویترین فروش
- سالن های ورزشی
- انواع نمایشگاه
- راهروهای عمومی

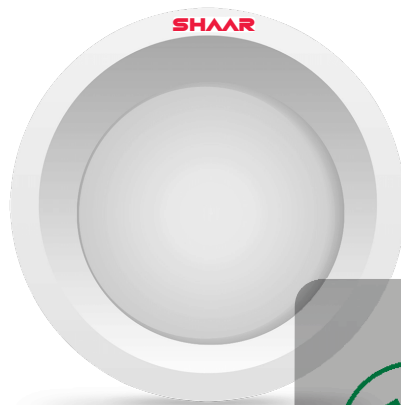

بالا ترین کیفیت روشنایی





لامپهای SMD بکار رفته در این پنل با تست آزمایشگاه معتبر CNAS و بیش از ۹,۰۰۰ ساعت کارکرد مداوم دارای بالاترین نشان استاندارد بین المللی LM-۸۰ هستند.

-مطابق گزارش آزمایشگاهی فوق، لامپهای SMD استفاده شده در پنل فوق، با کارکرد دردمای محیطی C ۴۵ بعد از ۱۰۰۰ ساعت روشنایی معادل ۳/۵٪ افت نور خواهند داشت.

-محافظت محیطی پنل در فضای با IP ۲۰ و زیرسقف کاذب IP۴۴ خواهد بود. پنل بدون فلیکر (نوسان نوری که ناشی از فرکانس دابل یکسوسازها میباشد) ساخته شده و موجب خستگی چشم و سردرد، حین کار مداوم نمیشود.

قطر برش ۱۰ سانتیمتر

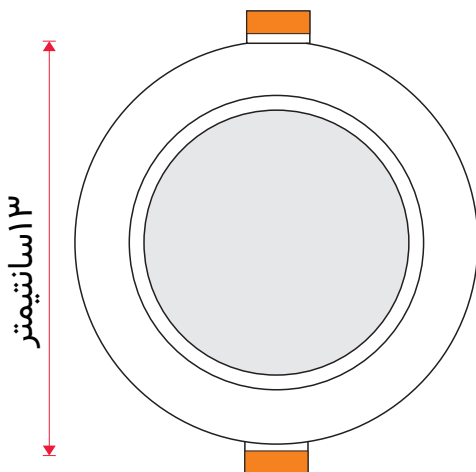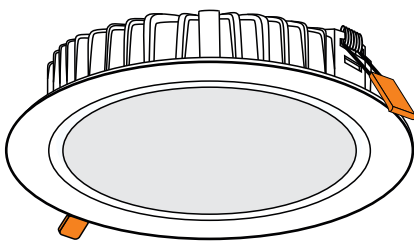

ایران-تهران

خیابان لاله زار جنوبی، کوچه اتحادیه،

پاساژ اتحادیه، همکف، پلاک ۲۸

تلفن: ۰۲۱۳۶۶۱۵۱۳۰

فکس: ۰۲۱۳۶۶۱۵۱۳۲

همراه: ۰۹۱۲۱۳۷۳۹۴۴

ایمیل: shaarinfo@gmail.com

shaarinfo@yahoo.com

www.shaar.info

منابع روشنایی



shaar.info



شار